

TITAN

P 230 BC



automotive service equipment



Dati tecnici Technical data **Technische Daten** Données techniques **Datos Técnicos** Especificações Técnicas

Portata max.	Max capacity	Tragfähigkeit max.	Portée max.	Capacidad máxima	Capacidade max	3000 kg
Potenza motore	Electric motor power	Motorleistung	Puissance du moteur	Potencia motor	Potência do motor	3,6 kW (400V 3ph 50Hz)
Alimentazione	Power supply	Stromversorgung	Alimentation	Alimentación	Alimentação	230-400V 3ph 50-60Hz

Per i dati tecnici d'installazione, caratteristiche del suolo, carichi trasmessi a terra e tipo di ancoraggi fare riferimento alla pagina "Sollevatori" nel sito www.mondolfoferro.it.



Caratteristiche tecniche

- Colonne: alta rigidità
- Carrelli: su guide in materiale plastico
- Bracci: intercambiabili
- Catena: doppia guida
- Basamento: smontabile
- Fine corsa: protetti
- Controllo usura chiocciola
- Autocontrollo su:
 - catena
 - carrelli
 - bracci
 - piedini regolazione colonne



Technical characteristics

- Columns: high rigidity
- Carriages: on plastic guides
- Arms: interchangeable
- Chain: double guide
- Basement: demountable
- Limit switches: protected
- Female-screw wear control
- Automatic control of:
 - chain
 - carriages
 - arms
 - columns adjustment legs



Technische Eigenschaften

- Säulen: hohe Steifheit
- Hubschlitten: auf Führungen aus Kunststoff
- Armen: austauschbar
- Kette: doppelführung
- Grundrahmen: zerlegbar
- Endscharter: geschützt
- Schnecke-Verschleisskontroll
- Automatische kontrolle von:
 - kette
 - schlitten
 - armen
 - Säuleneinstellfüsse



Caractéristiques techniques

- Colonnes: haute rigidité
- Chariots: leurs guides sont en matière plastique
- Bras: interchangeables
- Chaîne: guide double
- Base: démontable
- Fin-de-courses: protégés
- Contrôle usure écrou
- Contrôle automatique de:
 - chaîne
 - chariots
 - bras
 - pieds de réglage colonnes



Características técnicas

- Columnas: alta rigidez
- Carros: sobre guías de material plástico)
- Brazos: intercambiables
- Cadena: guía doble
- Basamento: desmontable
- Finales de carrera: protegidos

- Control usura tuerca
- Control automatico de:
 - cadena
 - carros
 - brazos
 - pies reglaje columnas



Características técnicas

- Colunas: alta rigidez
- Carros: em guias de material plástico
- Braços: intercambiáveis
- Corrente: guia dupla
- Embasamento: desmontable
- Fim de cursos : protegidos

- Controle usura porca
- Controle automatico da:
 - corrente
 - carros
 - braços
 - pés reglagem colunas

Accessori Accessories **Accessoires** Zusätze **Accesorios** Acessórios

A richiesta

- Serie prolunghe tamponi
- Tamponi a forbice

Sur demande

- Série de rallonge tampons
- Ciseaux tampon

On request

- Set of extension pads
- Mini scissor pad

Opcionales

- Serie de alargador tampones
- Tampón el apoyo a tijera



Sonderzubehör

- Set mit Auflagekissen
- Mini Schere pad

Opcionais

- Conjunto extensão tampão
- Tampão com o apoio do pinça

Dimensioni Dimensions **Dimensions** Abmessungen **Dimensiones** Dimensões

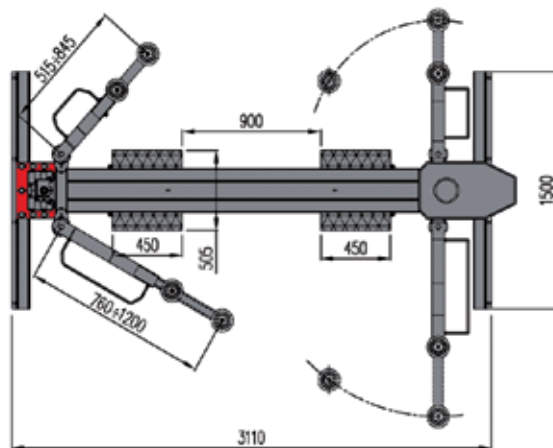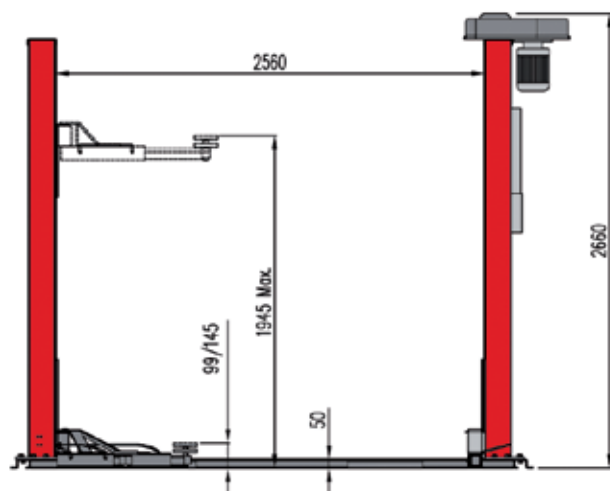

MONDOLFO FERRO S.p.A. - a NEXION GROUP COMPANY
Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento. The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time. Die Firma behält sich vor, die Produkteigenschaften jederzeit zu ändern. Le fabricant se réserve le droit de modifier son produit à tout moment. La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los productos en cualquier momento. A empresa se reserva o direito de modificar as características dos produtos em qualquer momento.

by Marketing - Cod. DPMF000119A - 05/2012.